

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量調書

木曾岬小学校 電灯設備

No	1
----	---

[illegible]

数量調書

木曾岬小学校 動力設備

No 2

[illegible]

数 量 調 書

木曾岬小学校 拡声設備

No 3

[illegible]

数 量 調 書


木曾岬小学校 火災報知設備

No	4
----	---

[illegible]

木曽岬小学校

N0	名 称	材料. 形状. 寸法	数量	単位	単位重量 (kg)	重量 (kg)	摘 要
	電線管	(H154)	58	m	0.77	44.7	
	電線	14口	58	m	0.20	11.6	
	ケーブル	VVF2.0-3C	43	m	0.19	8.2	
	ケーブル	CVV2口-3C	141	m	0.16	22.6	
	ケーブル	CVT38口	58	m	1.38	80.04	
	プルボックス SUS. WP	300x300x200	2	個	5.80	11.6	
	ダウンライト	MF400W	15	台	8.0	120.0	
	ダウンライト	RF400W	6	台	8.0	48.0	
	スポットライト	IL300W	6	台	1.0	6.0	
	オートリフター制御盤		1	面	5.0	5.0	
	昇降スイッチ		1	個	0.1	0.1	
						357.7	kg
						0.36	t
						0.32	m³

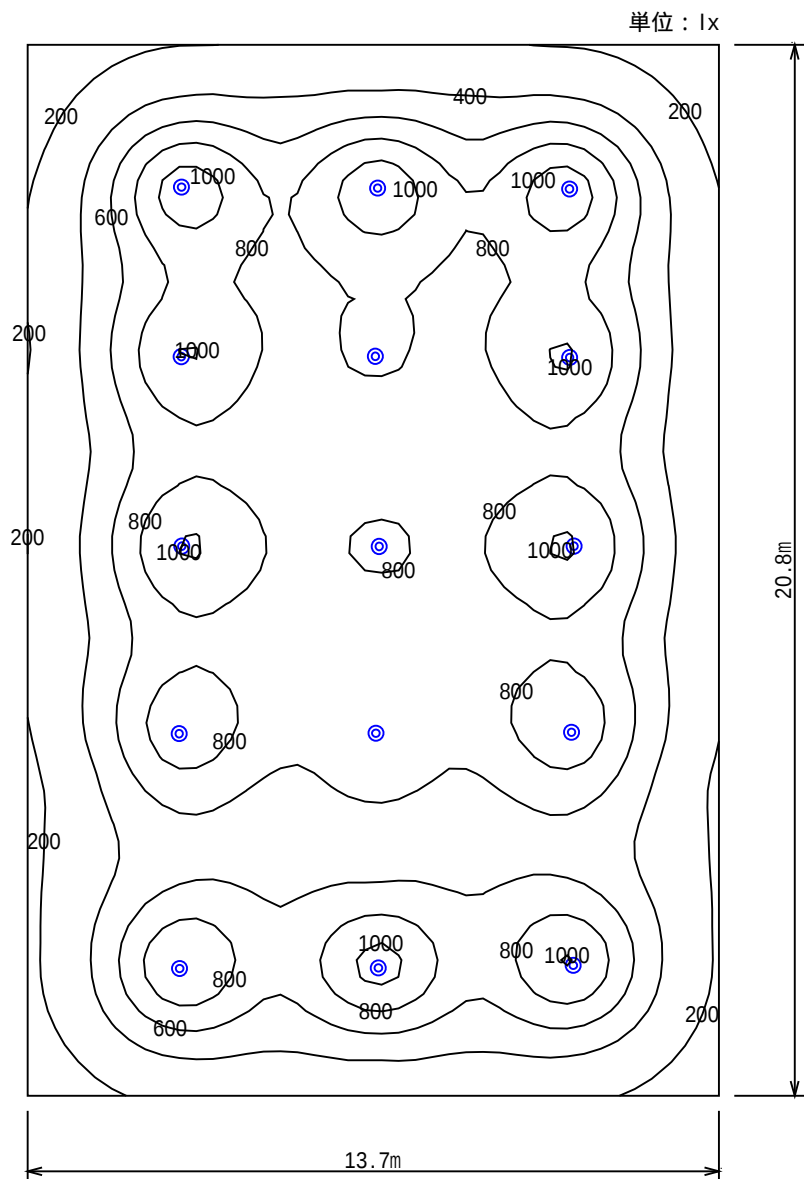

ダウンライト
XND9994SVZ-LR9 (100-242V)

◎希望小売価格**180,900円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(16000 lm) (131W) (122.1 lm/W) ●
(本体・NDN97862SZ・電源ユニット・NNK39002N LR9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ200・埋込高248・重5.0kg
仕様：反射板(上部)：アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)：アルミ(銀色鏡面仕上)
枠：銅板(ホワイトつや消し仕上)
光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
備考：適合調光器(別売)：ライトマネージャーFx NQ28861K
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%~100%)
セパレートセルコン(A, AM, NTタイプ)との組み合わせ
可能
ダウンライトXND9994SVK相当品
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて
ご使用ください。
注)断熱施工仕様ではありません。
注)直下近接限度50cm
注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

	◎
器具品番	XND9994SVZ-LR9
器具種類	ダウンライト 広角50°
ランプ	LED3500_80_16000
全光束	16,000 lm
保守率	0.72
器具コード	K0188257
取付高さ	4~5.5 m
取付角度	VA=0 度
取付台数	15 台

	全体
平均照度	602 lx
最小照度	66 lx
最大照度	1143 lx
最小 / 平均	0.110
最小 / 最大	0.058

参照 番号	名称	サイズ	2	3	4	5	場所	図面	単位	採用数量	合計	数量																							
1	マルチパッケージ形空調和機	屋外機 56.0kW	MAC-1					M-03	台	2	2	2																							
2	マルチパッケージ形空調和機	天井ビルトイン形 14.0kW	MAC-1-1					M-03	台	8	8	8																							
3	ワイヤードリモコン							M-03	個	2	2	2																							
6	液管	12.7φ	D				屋外露出	M-04			17.7	8.6	1	7.1	1																				
15	液管	12.7φ	C				屋内隠蔽	M-04			8.1	4.1	4																						
12	液管	12.7φ	D				屋内隠蔽	M-04			18.4	6.7	11.7																						
9	液管	12.7φ	D				屋内露出	M-04			9	4.5	4.5																						
									m	53	53.2																								
21	液管	9.52φ	A				屋内隠蔽	M-04			19.1	5.1	0.5	1.4	1.4	1.3	6	1.2	1.1	1.1															
18	液管	9.52φ	B				屋内隠蔽	M-04			8.6	4.3	4.3																						
									m	28	27.7																								
22	ガス管	15.88φ	A				屋内隠蔽	M-04	m	19	19.1	5.1	0.5	1.4	1.4	1.3	6	1.2	1.1	1.1															
19	ガス管	22.2φ	B				屋内隠蔽	M-04	m	9	8.6	4.3	4.3																						
16	ガス管	25.4φ	C				屋内隠蔽	M-04	m	9	8.1	4.1	4																						
7	ガス管	28.58φ	D				屋外露出	M-04			17.7	8.6	1	7.1	1																				
13	ガス管	28.58φ	D				屋内隠蔽	M-04			18.4	6.7	11.7																						
10	ガス管	28.58φ	D				屋内露出	M-04			9	4.5	4.5																						

参照 番号	名称	サイズ	2	3	4	5	場所	図面	単位	採用数量	合計	数量															
									m	45	45.1																
26	硬質ポリ塩化ビニル管	40					屋外露出	M-04	m	2	2	0.6	1	0.4													
24	硬質ポリ塩化ビニル管	25					屋内隠蔽	M-04	m	16	15.6	3.9	1.1	1.1	1.1	2	2	2	2.4								
25	硬質ポリ塩化ビニル管	40					屋内隠蔽	M-04	m	46	45.7	16.9	4.5	18.8	5.5												
8	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C	D				屋外露出	M-04			17.7	8.6	1	7.1	1												
23	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C	A				屋内隠蔽	M-04			19.1	5.1	0.5	1.4	1.4	1.3	6	1.2	1.1	1.1							
20	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C	B				屋内隠蔽	M-04			8.6	4.3	4.3														
17	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C	C				屋内隠蔽	M-04			8.1	4.1	4														
14	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C	D				屋内隠蔽	M-04			18.4	6.7	11.7														
11	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C	D				屋内露出	M-04			9	4.5	4.5														
									m	81	80.9																
28	リモコン線	EM-CEES1.25mm2-2C					MM1A	M-04	m	6	6	3	3														
27	リモコン線	EM-CEES1.25mm2-2C					天井内	M-04	m	48	47.8	23.3	24.5														
29	スパイラルダクト	100φ					屋内隠蔽	M-04	m	7	6.2	3.1	3.1														
32	既設ダクト接続	200φ						M-04	箇所	32	32	4	4	4	4	4	4	4	4								

参照 番号	名称	サイズ	2	3	4	5	場所	図面	単位	採用数量	合計	数量																							
31	コア穴あけ	100φ	ドレン管					M-04	箇所	2	2	2																							
30	コア穴あけ	150φ	冷媒管					M-04	箇所	2	2	2																							
	保温工事																																		
6	液管	12.7φ	D				屋外露出	M-04			17.7	8.6	1	7.1	1																				
								125φ	m	18																									
9	液管	12.7φ	D				屋内露出	M-04			9	4.5	4.5																						
								125φ	m	9																									
24	硬質ポリ塩化ビニル管	25					屋内隠蔽	M-04	m	16	15.6	3.9	1.1	1.1	1.1	2	2	2	2.4																
25	硬質ポリ塩化ビニル管	40					屋内隠蔽	M-04	m	46	45.7	16.9	4.5	18.8	5.5																				
4	マルチパッケージ形空調和機	屋外機 45,000kcal/h	ACP-1			撤去		M-03	台	2	2	2																							
5	マルチパッケージ形空調和機	天井ビルトイン形 12,500kcal/h	CID-1			撤去		M-03	台	8	8	8																							
42	マルチコントローラー					撤去		M-05	個	2	2	2																							
39	液管	9.52φ				撤去	屋内隠蔽	M-05	m	88	87.1	5.3	9.2	13.6	19.6	3.2	7.3	11.5	17.4																
33	液管	19.05φ				撤去	屋外露出	M-05			23.2	9.3	1	11.9	1																				
36	液管	19.05φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			20.8	4.5	2.4	4.5	9.4																				

参照 番号	名称	サイズ	2	3	4	5	場所	図面	単位	採用数量	合計	数量																							
									m	44	44																								
40	ガス管	19.05 φ				撤去	屋内隠蔽	M-05	m	87	87.1	5.3	9.2	13.6	19.6	3.2	7.3	11.5	17.4																
34	ガス管	38.1 φ				撤去	屋外露出	M-05			23.2	9.3	1	11.9	1																				
37	ガス管	38.1 φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			20.8	4.5	2.4	4.5	9.4																				
									m	44	44																								
45	硬質ポリ塩化ビニル管	30				撤去	屋内隠蔽	M-05	m	35	35.4	1.7	1.7	1.7	10.9	2.5	2.5	2.5	11.9																
43	硬質ポリ塩化ビニル管	40				撤去	屋外露出	M-05	m	2	2	0.6	1	0.4																					
44	硬質ポリ塩化ビニル管	40				撤去	屋内隠蔽	M-05	m	31	30.8	4.5	11.3	5.5	9.5																				
35	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C				撤去	屋外露出	M-05			23.2	9.3	1	11.9	1																				
38	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C				撤去	屋内隠蔽	M-05			20.8	4.5	2.4	4.5	9.4																				
41	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C				撤去	屋内隠蔽	M-05			87.1	5.3	9.2	13.6	19.6	3.2	7.3	11.5	17.4																
									m	131	131.1																								
46	リモコン線	EM-CEES1.25mm2-2C				撤去	天井内	M-05	m	53	53.3	24.1	3	23.2	3																				
47	スパイラルダクト	200 φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			6.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4							
48	スパイラルダクト	200 φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			6.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4							
									m	13	12.8																								

[illegible]

参照 番号	名称	サイズ	2	3	4	5	場所	図面	単位	採用数量	合計	数量															
4	マルチパッケージ形空調和機	屋外機 45,000kcal/h	ACP-1			撤去		M-03			2	2															
								金属	m³	7.79	7.79	2.59m × 0.822m × 1.83m × 2台															
5	マルチパッケージ形空調和機	天井ビルトイン形 12,500kcal/h	CID-1			撤去		M-03			8	8															
								金属	m³	2.76	2.76	0.32m × 1.35m × 0.80m × 8台															
42	マルチコントローラー					撤去		M-05			2	2															
								金属	m³	0.26	0.256	0.4m × 0.8m × 0.4m × 2台															
39	液管	9.52φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			87.1	5.3	9.2	13.6	19.6	3.2	7.3	11.5	17.4								
								金属	m³	0.01	0.009	0.0001m³ × 87.1m				0.0001m³ = 0.0048m × 0.0048m × 3.14											
								ガラスくず	m³	0.03	0.026	0.0003m³ × 87.1m				0.0003m³ = 0.0096m × 3.14 × 0.01											
33	液管	19.05φ				撤去	屋外露出	M-05			23.2	9.3	1	11.9	1												
36	液管	19.05φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			20.8	4.5	2.4	4.5	9.4												
40	ガス管	19.05φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			87.1	5.3	9.2	13.6	19.6	3.2	7.3	11.5	17.4								
											131.1																
								金属	m³	0.039	0.039	0.0003m³ × 131.1m				0.0003m³ = 0.0095m × 0.0095m × 3.14											
								ガラスくず	m³	0.131	0.131	0.001m³ × 131.1m				0.001m³ = 0.019m × 3.14 × 0.02											
34	ガス管	38.1φ				撤去	屋外露出	M-05			23.2	9.3	1	11.9	1												
37	ガス管	38.1φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			20.8	4.5	2.4	4.5	9.4												
											44																
								金属	m³	0.048	0.0484	0.0011m³ × 44m				0.0011m³ = 0.0191m × 0.0191m × 3.14											
								ガラスくず	m³	0.09	0.088	0.002m³ × 44m				0.002m³ = 0.038m × 3.14 × 0.02											

参照 番号	名称	サイズ	2	3	4	5	場所	図面	単位	採用数量	合計	数量																							
45	硬質ポリ塩化ビニル管	30				撤去	屋内隠蔽	M-05			35.4	1.7	1.7	1.7	10.9	2.5	2.5	2.5	11.9																
							廃プラ	m³	0.05	0.05	0.0014m2×35.4m					0.0014m2=0.021×0.021×3.14																			
43	硬質ポリ塩化ビニル管	40				撤去	屋外露出	M-05			2	0.6	1	0.4																					
44	硬質ポリ塩化ビニル管	40				撤去	屋内隠蔽	M-05			30.8	4.5	11.3	5.5	9.5																				
											32.8																								
							廃プラ	m³	0.06	0.06	0.0018m2×32.8m					0.0018m2=0.024×0.024×3.14																			
35	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C				撤去	屋外露出	M-05			23.2	9.3	1	11.9	1																				
38	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C				撤去	屋内隠蔽	M-05			20.8	4.5	2.4	4.5	9.4																				
41	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C				撤去	屋内隠蔽	M-05			87.1	5.3	9.2	13.6	19.6	3.2	7.3	11.5	17.4																
46	リモコン線	EM-CEES1.25mm2-2C				撤去	天井内	M-05			53.3	24.1	3	23.2	3																				
											184.4																								
							金属	m²	0.018	0.018	0.0001m²×184.4m					0.0001m²=0.005×0.005×3.14																			
47	スパイラルダクト	200φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			6.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4								
48	スパイラルダクト	200φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			6.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4								
											12.8																								
							金属	m³	0.038	0.038	0.0003m³×12.8m					0.0003m³=0.01×0.01×3.14																			
	保温工事																																		
33	液管	19.05φ				撤去	屋外露出	M-05			23.2	9.3	1	11.9	1																				
							金属	m³	0.019	0.019	0.0008m³×23.2m					0.0008m³=2×0.07m×3.14×0.002m																			

参照 番号	名称	サイズ	2	3	4	5	場所	図面	単位	採用数量	合計	数量																							
1	マルチパッケージ形空気調和機	屋外機 56.0kW	MAC-1					M-03			2	2																							
2	マルチパッケージ形空気調和機	天井ビルトイン形 14.0kW	MAC-1-1					M-03			8	8																							
3	ワイヤードリモコン							M-03			2	2																							
4	マルチパッケージ形空気調和機	屋外機 45,000kcal/h	ACP-1			撤去		M-03			2	2																							
5	マルチパッケージ形空気調和機	天井ビルトイン形 12,500kcal/h	CID-1			撤去		M-03			8	8																							
6	液管	12.7φ	D				屋外露出	M-04			17.7	8.6	1	7.1	1																				
7	ガス管	28.58φ	D				屋外露出	M-04			17.7	8.6	1	7.1	1																				
8	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C	D				屋外露出	M-04			17.7	8.6	1	7.1	1																				
9	液管	12.7φ	D				屋内露出	M-04			9	4.5	4.5																						
10	ガス管	28.58φ	D				屋内露出	M-04			9	4.5	4.5																						
11	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C	D				屋内露出	M-04			9	4.5	4.5																						
12	液管	12.7φ	D				屋内隠蔽	M-04			18.4	6.7	11.7																						
13	ガス管	28.58φ	D				屋内隠蔽	M-04			18.4	6.7	11.7																						
14	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C	D				屋内隠蔽	M-04			18.4	6.7	11.7																						
15	液管	12.7φ	C				屋内隠蔽	M-04			8.1	4.1	4																						
16	ガス管	25.4φ	C				屋内隠蔽	M-04			8.1	4.1	4																						
17	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C	C				屋内隠蔽	M-04			8.1	4.1	4																						
18	液管	9.52φ	B				屋内隠蔽	M-04			8.6	4.3	4.3																						
19	ガス管	22.2φ	B				屋内隠蔽	M-04			8.6	4.3	4.3																						
20	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C	B				屋内隠蔽	M-04			8.6	4.3	4.3																						
21	液管	9.52φ	A				屋内隠蔽	M-04			19.1	5.1	0.5	1.4	1.4	1.3	6	1.2	1.1	1.1															
22	ガス管	15.88φ	A				屋内隠蔽	M-04			19.1	5.1	0.5	1.4	1.4	1.3	6	1.2	1.1	1.1															
23	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C	A				屋内隠蔽	M-04			19.1	5.1	0.5	1.4	1.4	1.3	6	1.2	1.1	1.1															
24	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	25					屋内隠蔽	M-04			15.6	3.9	1.1	1.1	1.1	2	2	2	2.4																
25	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	40					屋内隠蔽	M-04			45.7	16.9	4.5	18.8	5.5																				

参照 番号	名称	サイズ	2	3	4	5	場所	図面	単位	採用数量	合計	数量																									
26	硬質ポリ塩化ビニル管	40					屋外露出	M-04			2	0.6	1	0.4																							
27	リモコン線	EM-CEES1.25mm2-2C					天井内	M-04			47.8	23.3	24.5																								
28	リモコン線	EM-CEES1.25mm2-2C					MM1A	M-04			6	3	3																								
29	スパイラルダクト	100φ					屋内隠蔽	M-04			6.2	3.1	3.1																								
30	コア穴あけ	150φ	冷媒管					M-04			2	2																									
31	コア穴あけ	100φ	ドレン管					M-04			2	2																									
32	既設ダクト接続	200φ						M-04			32	4	4	4	4	4	4	4	4																		
33	液管	19.05φ				撤去	屋外露出	M-05			23.2	9.3	1	11.9	1																						
34	ガス管	38.1φ				撤去	屋外露出	M-05			23.2	9.3	1	11.9	1																						
35	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C				撤去	屋外露出	M-05			23.2	9.3	1	11.9	1																						
36	液管	19.05φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			20.8	4.5	2.4	4.5	9.4																						
37	ガス管	38.1φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			20.8	4.5	2.4	4.5	9.4																						
38	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C				撤去	屋内隠蔽	M-05			20.8	4.5	2.4	4.5	9.4																						
39	液管	9.52φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			87.1	5.3	9.2	13.6	19.6	3.2	7.3	11.5	17.4																		
40	ガス管	19.05φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			87.1	5.3	9.2	13.6	19.6	3.2	7.3	11.5	17.4																		
41	内外連絡線	EM-CEES1.25mm2-2C				撤去	屋内隠蔽	M-05			87.1	5.3	9.2	13.6	19.6	3.2	7.3	11.5	17.4																		
42	マルチコントローラー					撤去		M-05			2	2																									
43	硬質ポリ塩化ビニル管	40				撤去	屋外露出	M-05			2	0.6	1	0.4																							
44	硬質ポリ塩化ビニル管	40				撤去	屋内隠蔽	M-05			30.8	4.5	11.3	5.5	9.5																						
45	硬質ポリ塩化ビニル管	30				撤去	屋内隠蔽	M-05			35.4	1.7	1.7	1.7	10.9	2.5	2.5	2.5	11.9																		
46	リモコン線	EM-CEES1.25mm2-2C				撤去	天井内	M-05			53.3	24.1	3	23.2	3																						
47	スパイラルダクト	200φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			6.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
48	スパイラルダクト	200φ				撤去	屋内隠蔽	M-05			6.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	

搬入費計算書

NO. 1

重 量 品		補正率	容 積 品	補正率
600Kg/m3以上	250Kg以下	1.3	600Kg/m3未満	1.0
	500Kg以下	1.2	500Kg/m3未満	1.2
	800Kg以下	1.1	400Kg/m3未満	1.4
	1,000Kg以下	1.0	300Kg/m3未満	1.7
	3,000Kg以下	0.85	200Kg/m3未満	2.0
	5,000Kg以下	0.75	100Kg/m3未満	2.5
	7,000Kg以下	0.7		
	10,000Kg以下	0.6		
	15,000Kg以下	0.5		

工事名称

木曽岬小学校ふれあいホール空調設備改修工事

単独搬入する場合は、補正率30%増しとする。

機 器 名	記号	仕 様	数量①	寸 法	重量(t)③	重量比(kg/m³)	重量品/容積品	補正率②	①×③×②
ガスヒートポンプ式空調和機	MAC-1	屋外機	2	1.60 x 0.77 × 1.76	0.37	168.33	容積品	2.00	1.46
計			2		0.37	168.33			1.46

搬出費計算書

NO. 1

重 量 品		補正率	容 積 品	補正率
600Kg/m3以上	250Kg以下	1.3	600Kg/m3未満	1.0
	500Kg以下	1.2	500Kg/m3未満	1.2
	800Kg以下	1.1	400Kg/m3未満	1.4
	1,000Kg以下	1.0	300Kg/m3未満	1.7
	3,000Kg以下	0.85	200Kg/m3未満	2.0
	5,000Kg以下	0.75	100Kg/m3未満	2.5
	7,000Kg以下	0.7		
	10,000Kg以下	0.6		
	15,000Kg以下	0.5		

工事名称

木曽岬小学校ふれあいホール空調設備改修工事

単独搬入する場合は、補正率30%増しとする。

機 器 名	記号	仕 様	数量①	寸 法	重量(t)③	重量比(kg/m3)	重量品/容積品	補正率②	①×③×②
ガスヒートポンプ式空調和機	ACP-1	屋外機	2	1.83 x 2.59 × 0.75	0.71	199.73	容積品	2.00	2.84
計			2		0.71	199.73			2.84